

## distributore di potenza PD4 7/8" 5 poli

24+E mas. to 4 x 7/8" 5 poli fem.

Connettore industriale maschio 24+PE  
su 4 x 7/8" UNF femmina  
5 poli

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


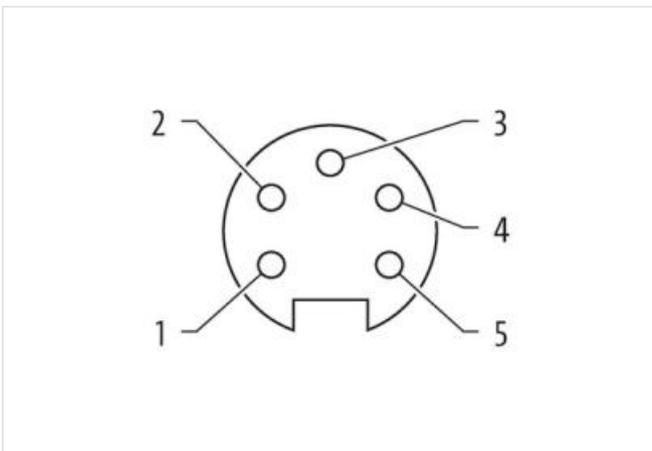


Immagine rappresentativa

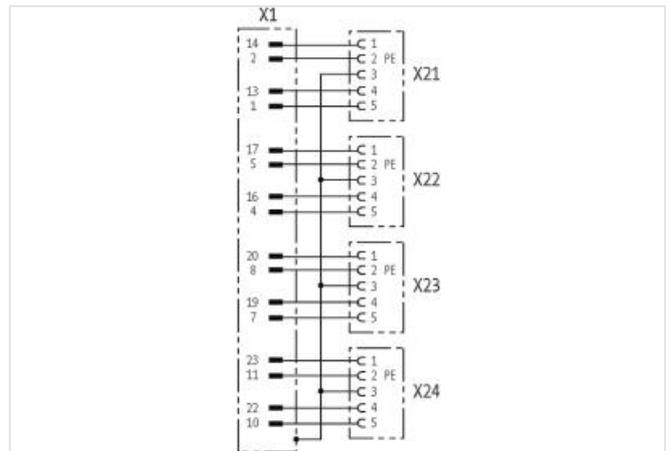

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601

ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063449
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
<b>Dati tecnici   Dati elettrici</b>	
Grado di sicurezza	SELV
<b>Dati elettrici   Alimentazione</b>	
Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	120 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	9 A
<b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Altezza	165 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	100 mm
Modalità di fissaggio	Fissaggio a 2 mani (2 morsetti)
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C