

Modlink inserto doppio combi Gran Bretagna

1xUSB, 1xRJ45 fem./fem. + RCD

1 × Gran Bretagna (BS)
 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
 1 × foratura per FI
 1 × USB 3.0 (femmina/femmina) forma A

Link al prodotto

Immagine

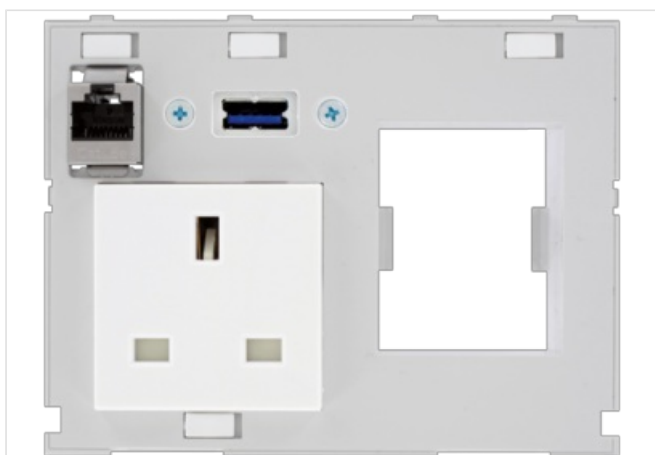


Immagine rappresentativa



dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27182806 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC000020 |
| GTIN | 4048879547079 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 88 mm |
| Larghezza | 116 mm |
| Profondità | 70 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio min | 5 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |

Inghilterra

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tensione di esercizio CA | 250 V |
| Corrente d'esercizio | 13 A |
| N. di poli | 2 + PE |
| Contatto di protezione presente | si |

USB

| | |
|--|---------------------|
| Tensione di esercizio CA | 48 V |
| Tensione di esercizio CC | 48 V |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
| Corrente d'esercizio | 1,5 A |
| Specifica USB | 3.0 |
| Velocità di trasmissione max | 5000 MBit/s |
| Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |

RJ45

| | |
|--|---------------------|
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V |
| Corrente di esercizio max (UL) | 175 mA |
| Family construction form | RJ45 |
| Tipo di costruzione gamma retro | RJ45 |
| Categoria del cavo min | Cat5e |
| Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |