

## Modlink MSDD inserto doppio combi Francia

1xRJ45 fem./fem. + foratura RCD

1 × Francia (UTE-NF) bianco  
 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
 1 × foratura per FI

### Link al prodotto

#### Immagine

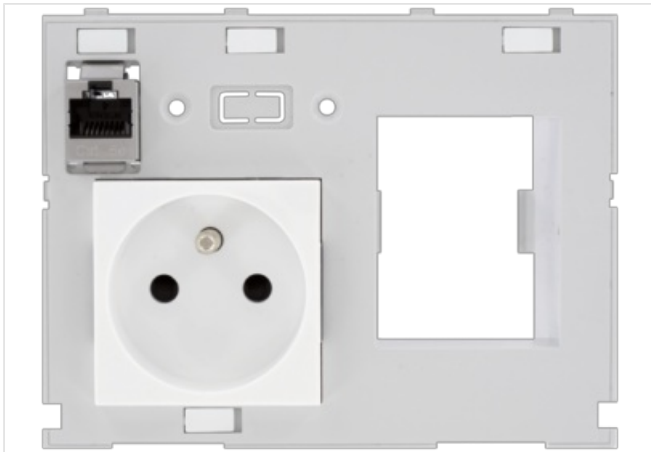


Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879528948
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	70 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C

#### Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio 0,9 Nm

**Francia (UTE-NF)**

Sezione di collegamento max 2,5 mm<sup>2</sup>

Numero AWG max 14

Tensione di esercizio CA 250 V

Corrente di esercizio min 10 A

Corrente di esercizio max 16 A

Connessione Morsetti a molla FK

N. di poli 2 + PE

Attacchi per ciascun polo 2

Contatto di protezione presente si

**RJ45**

Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V

Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V

Corrente di esercizio max (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Tipo di costruzione gamma retro RJ45

Categoria del cavo min Cat5e

Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto