

**MODLINK MSDD ins. doppio combi Francia +LED**

1xRJ45+USB-A + RCD

1 × Francia (UTE-NF) bianco  
 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
 1 × foratura per FI  
 1 × USB 3.0 (femmina/femmina) forma A

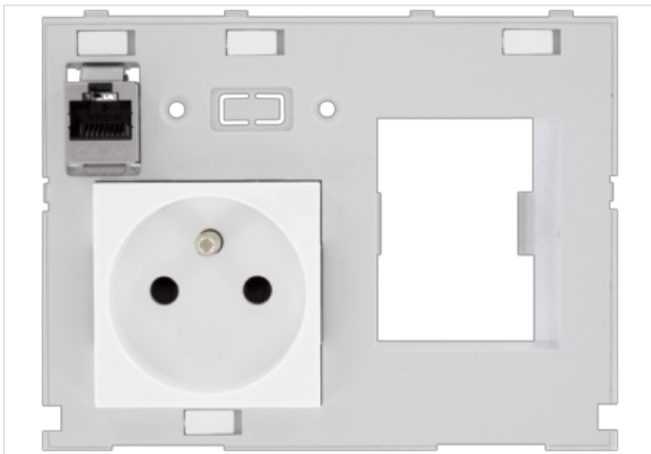
**Link al prodotto****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
GTIN	4048879862295
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	88 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	70 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C

**Piastra di schermatura**

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio 0,9 Nm

**Francia (UTE-NF)**

Sezione di collegamento max	2,5 mm <sup>2</sup>
Numero AWG max	14
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente di esercizio min	10 A
Corrente di esercizio max	16 A
Connessione	Morsetti a molla FK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si

**USB**

Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	1,5 A
Specifica USB	3.0
Velocità di trasmissione max	5000 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto

**RJ45**

Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto