

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

USB 3.0 forma A fem./fem.

Presca integrata

1 × USB 3.0 (femmina/femmina) forma A

[Link al prodotto](#)

Immagine

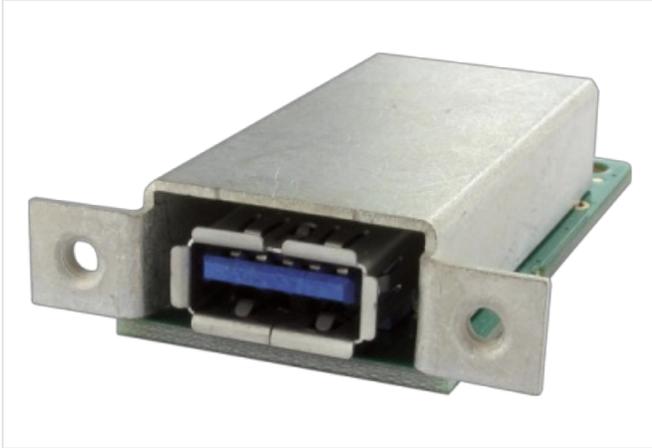


Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27069202
ECLASS-7.0	27069202
ECLASS-8.0	27060324
ECLASS-9.0	27060324
ECLASS-10.1	27060324
ECLASS-11.1	27060324
ECLASS-12.0	27060324
ETIM-5.0	EC000830
GTIN	4048879377706
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	12 V
Corrente di esercizio max	2 A
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Specifica USB	3.0
Velocità di trasmissione max	5000 MBit/s

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Schermato	si
-----------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Altezza	14 mm
Larghezza	38 mm
Profondità	58 mm