

## set Modlink MSDD

4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)

[Link al prodotto](#)

## Immagine

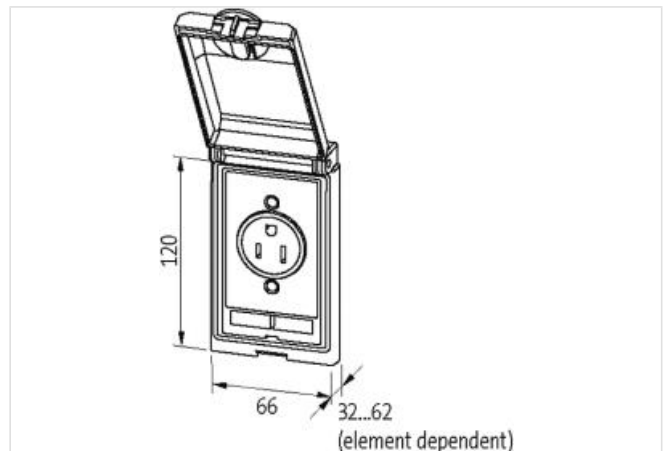


Immagine rappresentativa



## dati commerciali

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189217 |
| ECLASS-7.0  | 27189217 |
| ECLASS-8.0  | 27189217 |
| ECLASS-9.0  | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                   | EC002625      |
| GTIN                       | 4048879036627 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

**Telaio**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)           | IP65                  |
| Temperatura di esercizio min                 | -10 °C                |
| Temperatura di esercizio max                 | 60 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio min                | -25 °C                |
| Temperatura di stoccaggio max                | 60 °C                 |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm                  |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm                  |
| Rivestimento alloggiamento                   | KTL                   |
| Materiale custodia                           | Zinco fine pressofuso |

**USA**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Geometria di collegamento       | 4.8 x 0.5 mm                |
| Tensione di esercizio CA        | 125 V                       |
| Corrente d'esercizio            | 15 A                        |
| Connessione                     | Spina-connessione a saldare |
| N. di poli                      | 2 + PE                      |
| Contatto di protezione presente | si                          |