

**MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.5 m**

Presse integrata

1 x USB 3.0 (femmina/maschio/cavo 1.5 m) forma A

[Link al prodotto](#)

Immagine

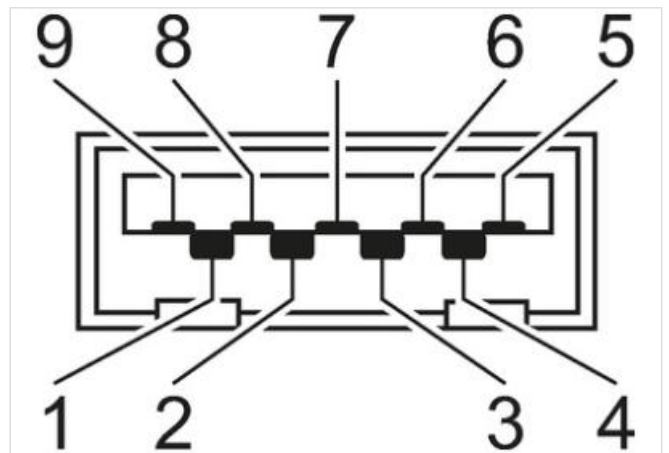
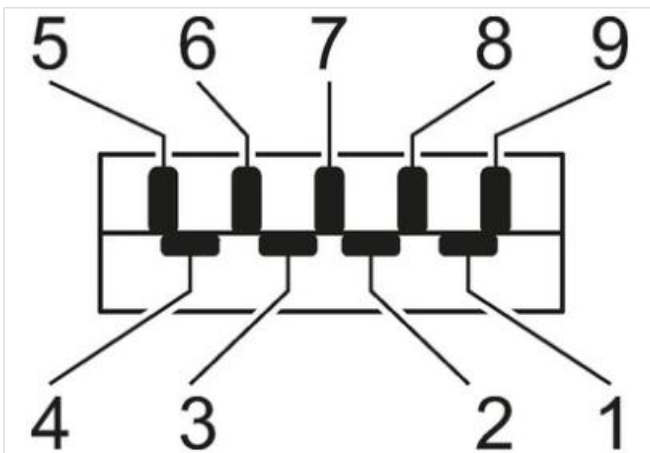
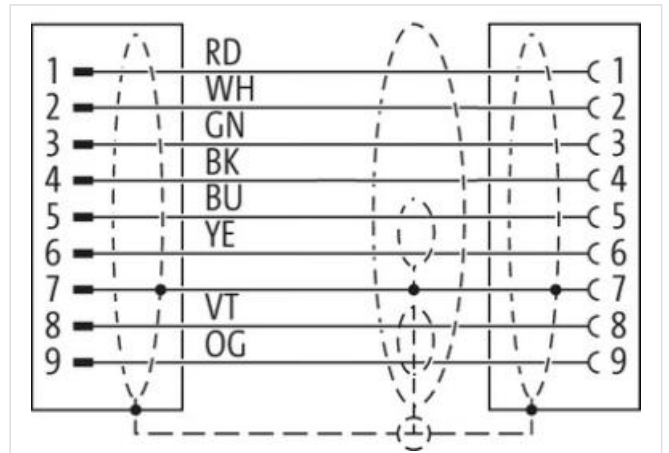
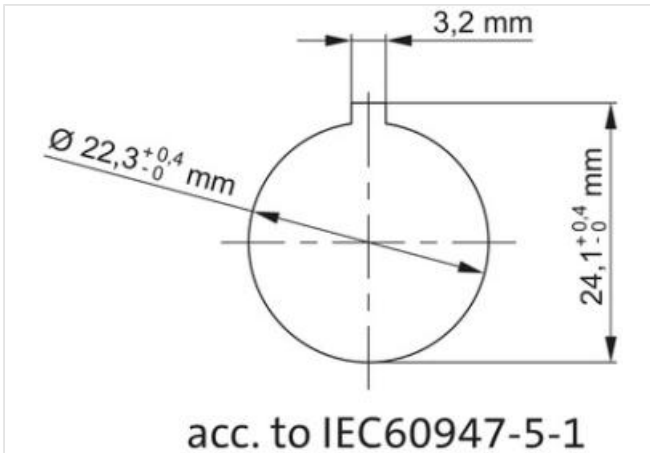
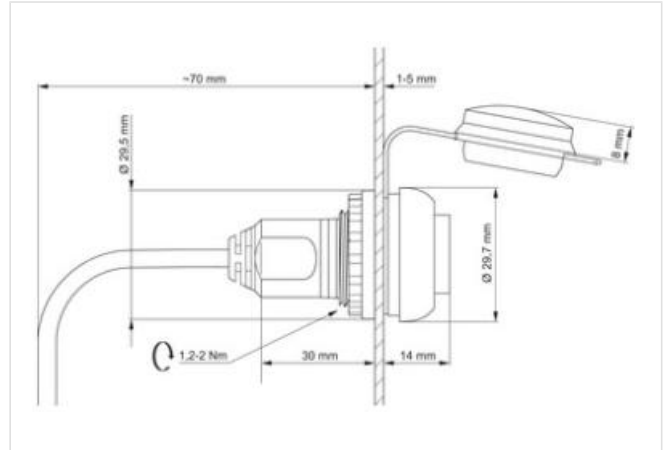


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037287
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA	5 V
Tensione di esercizio CC	5 V
Corrente di esercizio max	900 mA

**Dati tecnici | Comunicazione industriale**

Specifica USB	3.0
---------------	-----

**Dati tecnici | Protezione dei dispositivi**

Schermato	si
-----------	----

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Grado di protezione NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, In stato chiuso

**Protezione dei dispositivi | Meccanica**

Durata utile meccanica	1500 Cicli
------------------------	------------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Sezione diametro	22,5 mm
Diametro	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondità	30 mm

**Certificazioni**

UL 50E	si
--------	----