

## Modlight70 Pro modulo di conn. 8 poli M12

laterale, con base magnetica

Base

con connettore M12

con base magnetica

M12 (8 poli), laterale


Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa

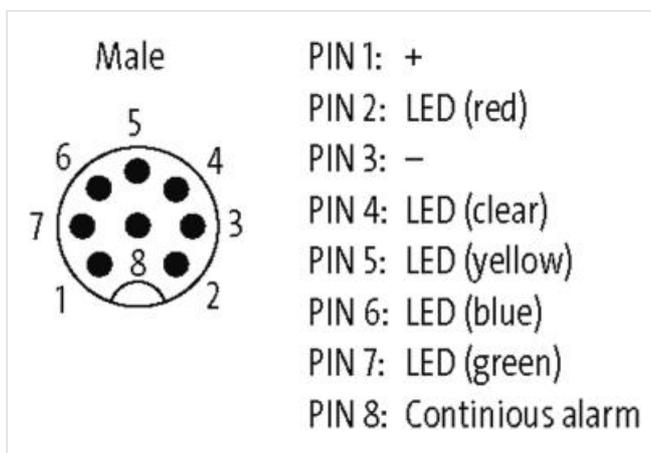

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879759601
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato
<b>Dati tecnici   Dati meccanici</b>	
Potere adesivo	290 N
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Altezza	135 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	70 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
<b>Tipo di collegamento 2</b>	
Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta