

## UFL 50 L conn. trasferimento segnali

24 VDC / 1 A - mas. con LED

Connettore con cavo piatto con LED

50 poli

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo. per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

### Link al prodotto

#### Immagine



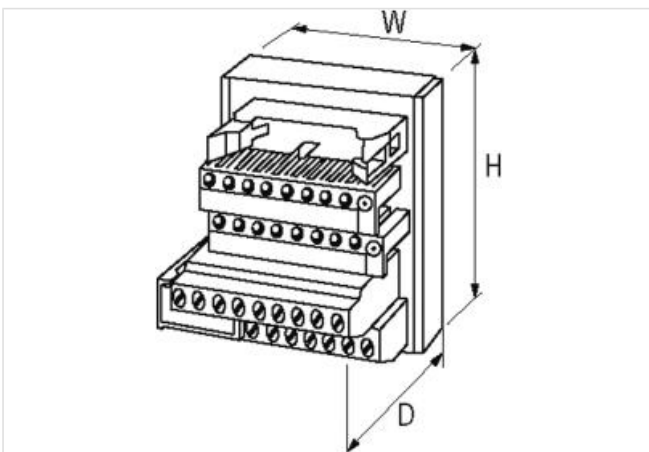


Immagine rappresentativa

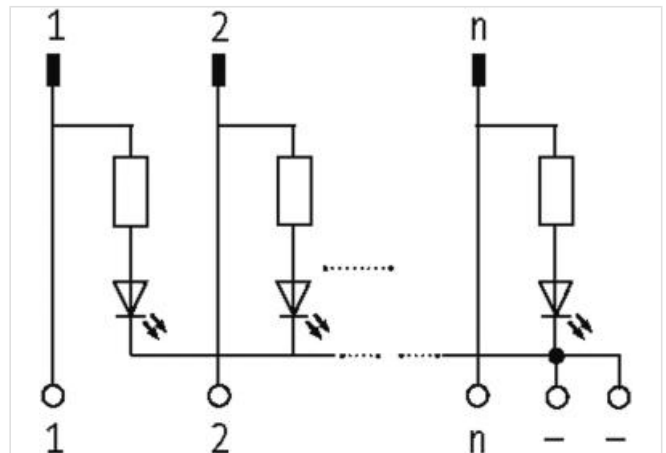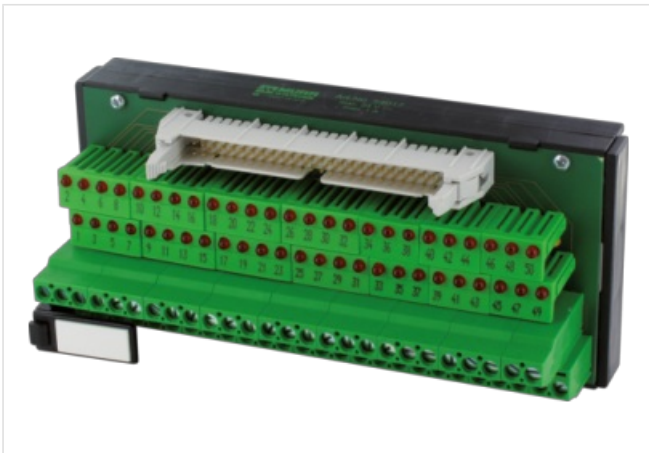

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026567
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA	24 V
Corrente di esercizio max	1 A

**Diagnosi**

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	II
-----------------------------------------	----

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	63 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	48 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C