

connettore di trasferimento, passivo

UFL 40 poli

Connettore con cavo piatto

40 poli

Morsetti a molla

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.

per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

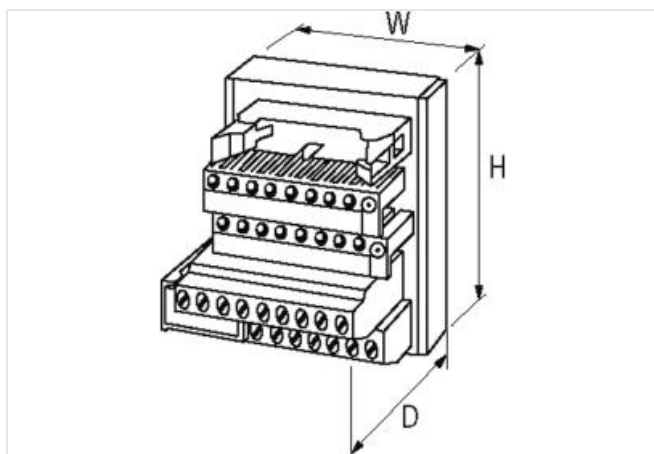
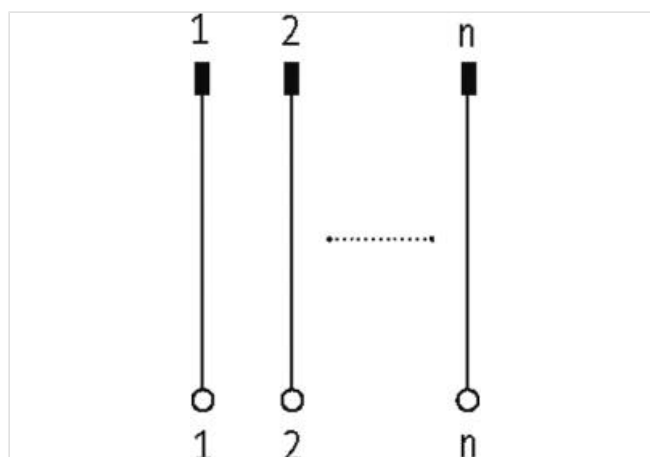
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879023887
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	10
-------------------------	----

Numero di tariffa doganale	85366990
----------------------------	----------

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
--------------------------	------

Corrente di esercizio max	1 A
---------------------------	-----

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a molla FK
-------------	---------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
---	-----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
----------------------------	----------------------------

Altezza	75 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	70 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	70 °C
------------------------------	-------