

tecnica di installazione MASI20

tappo di chiusura per cavo piatto AS-Interface


Morsetti a cablare
per bus o distributore di potenza

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

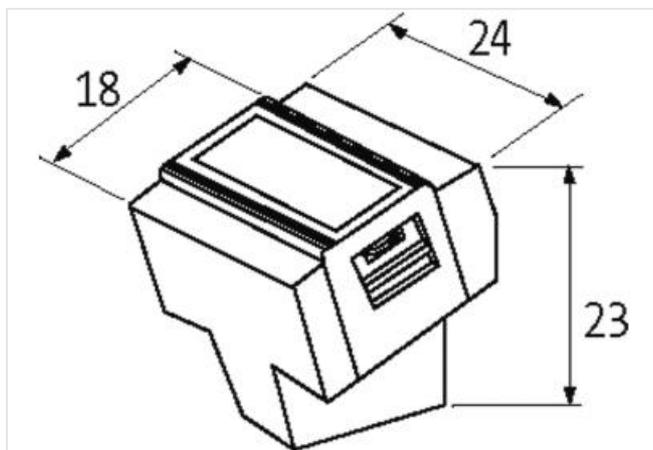

dati commerciali

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141104
ECLASS-7.0	27141104
ECLASS-8.0	27141104
ECLASS-9.0	27141104
ECLASS-10.1	27141104
ECLASS-11.1	27141104
ECLASS-12.0	27141104
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879050517
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC max	36 V
Corrente cumulativa max	8 A

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	23 mm
Larghezza	24 mm
Profondità	18 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Tipo di collegamento 1

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	+
PIN 2	-