

CUBE67 accessori

connettore interfaccia di sistema

M12

Maschio diritto


Connessione di sistema interna

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

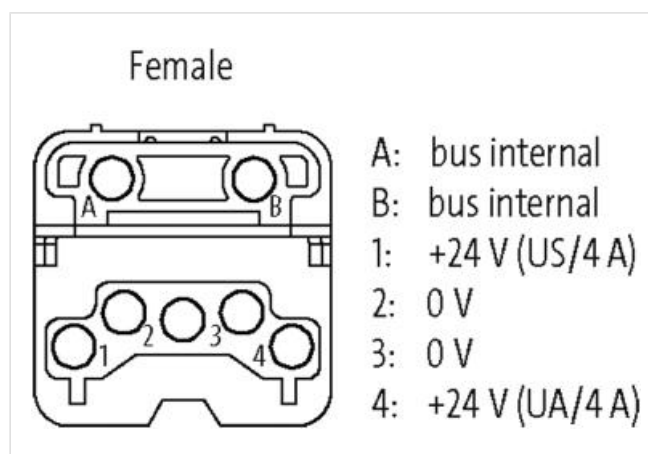

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	4 A

Installazione | Collegamento

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	6
------------	---

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	74 mm
Larghezza	33,5 mm
Profondità	28,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C