

## Cube20S Modbus TCP/IP Slave


Nodi bus  
Modbus TCP-Slave

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa

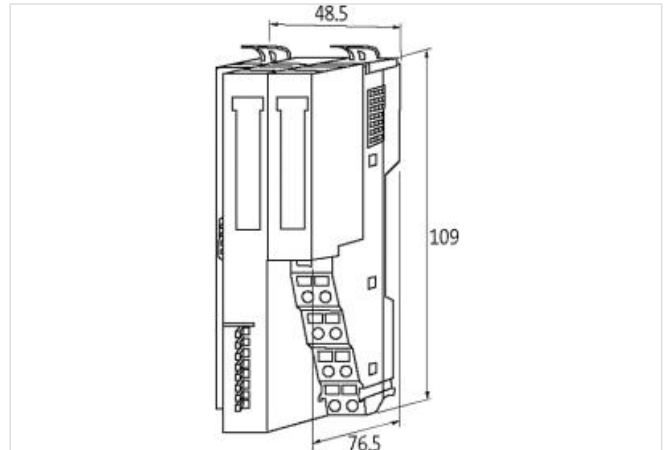

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879422420
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	95 mA
Corrente cumulativa UA max	10 A

#### Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	24 V
Corrente erogata alimentazione di carico max	10 A
Corrente erogata bus backplane max	3 A

#### Comunicazione industriale | Dati bus

Intervallo di indirizzi uscite max	1024 Bytes
Intervallo di indirizzi ingressi max	1024 Bytes

Diagnosi	
Allarme attuatore	no
Diagnostica	Nessuna tensione
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito	si
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico	si
Dati tecnici   Installazione	
Sezione di collegamento max	1,5 mm <sup>2</sup>
Protezione dei dispositivi   Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati tecnici   Dati meccanici	
Number extension modules max.	64
Dati meccanici   Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	109 mm
Larghezza	48,5 mm
Profondità	76,5 mm
Caratteristiche ambientali   Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Standard di prodotto	EN 61131-2
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Potenza
Tipo di collegamento 2	X1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	RJ45
Gender	female
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 6	RD -