

## modulo di assemblaggio MKS - M 8

guida DIN / morsetti a vite

8 coppie di punti a saldare  
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


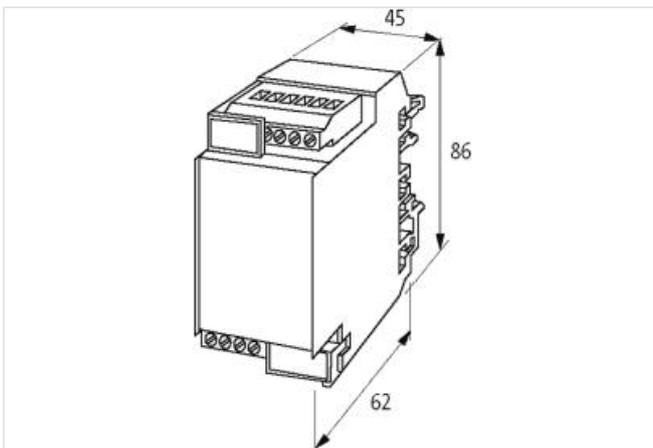


Immagine rappresentativa

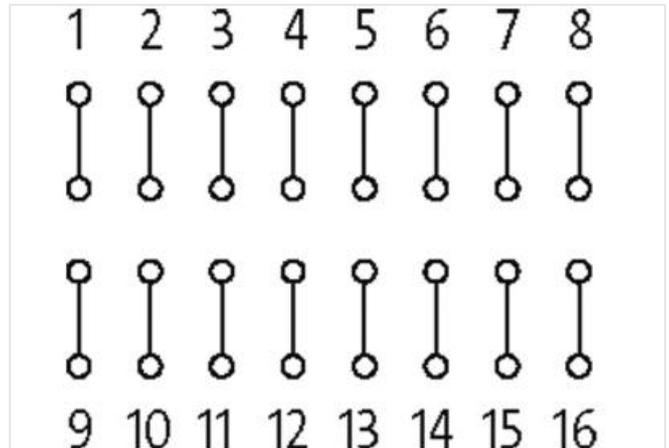

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041805
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
<b>Dati elettrici   Alimentazione</b>	
Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Corrente di esercizio max	5 A
<b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Caratteristiche dell'alloggiamento	Copertura rimovibile
Materiale custodia	Plastica
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Distanza dei punti a saldare	40 mm
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	86 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	62 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
<b>Tipo di collegamento 1</b>	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	16