

## MSVD presa d'alimentazione NEMA (GFCI)

guida DIN

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)

(Ground Fault Circuit Interrupter)

Morsetti a vite


Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa

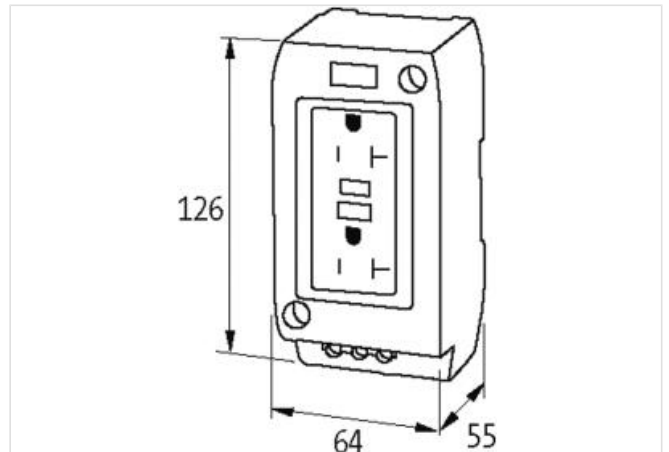

#### Dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041386
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati tecnici | Dati elettrici

Corrente di dispersione min	4 mA
Corrente di dispersione max	6 mA

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente di esercizio max	20 A

#### Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------

**Installazione | Collegamento**

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	126 mm
Larghezza	64 mm
Profondità	55 mm