

### el. a T M12 m. 4 p/M12 m.+cavo 2p+M12 f. 8p

AIDA conform

Accoppiatore a T (slim)

Maschio diritto – femm./maschio dir.

M12 – M12, 4 poli

Cavo di connessione 0.2 m

Funzione distribuzione (NO)




per pulsante emergency-stop (8 poli)

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

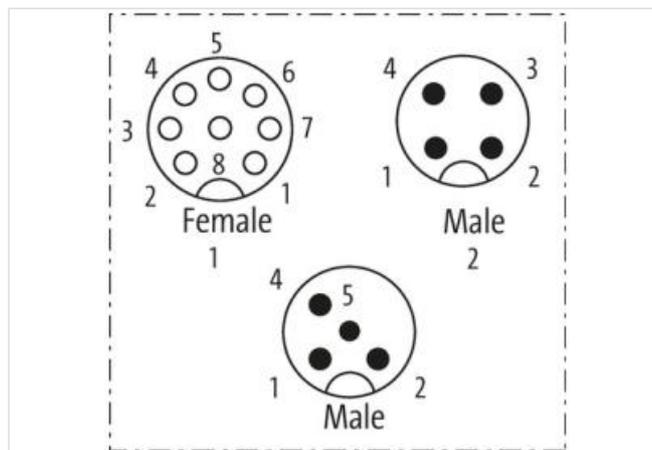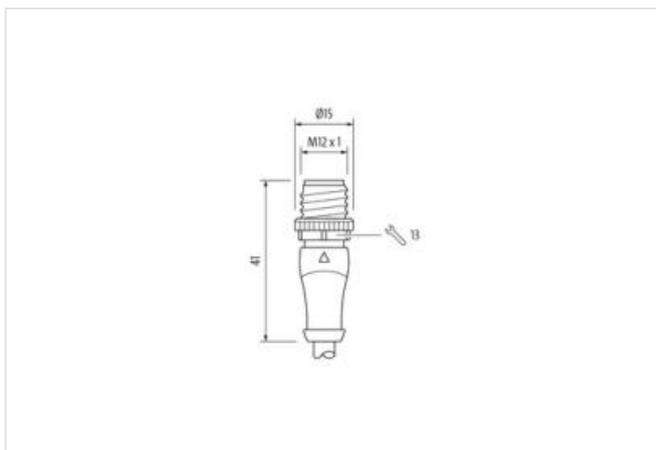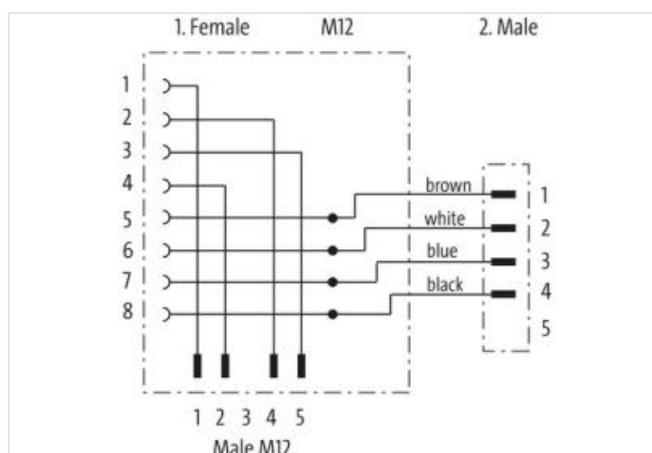

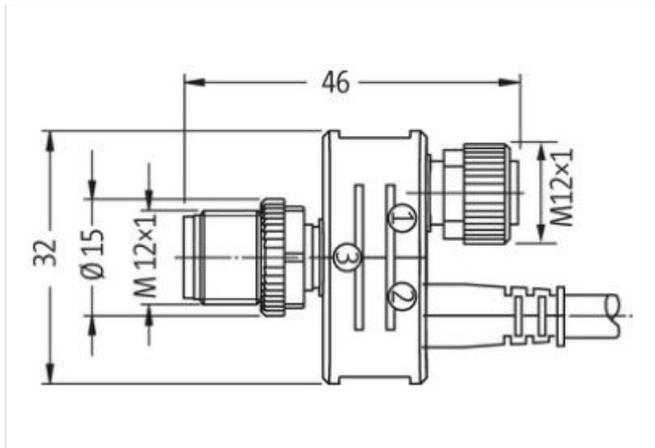


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879591300
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA max	30 V
Tensione di esercizio CC max	30 V

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C