

c. elv. MSC SuperSeal fem. 2 poli con cavo

PUR 2x0,75 nero 2,5m

Xtreme - Outdoor

Maschio diritto

max. 24 V DC

2 poli

senza componenti

senza manicotti

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

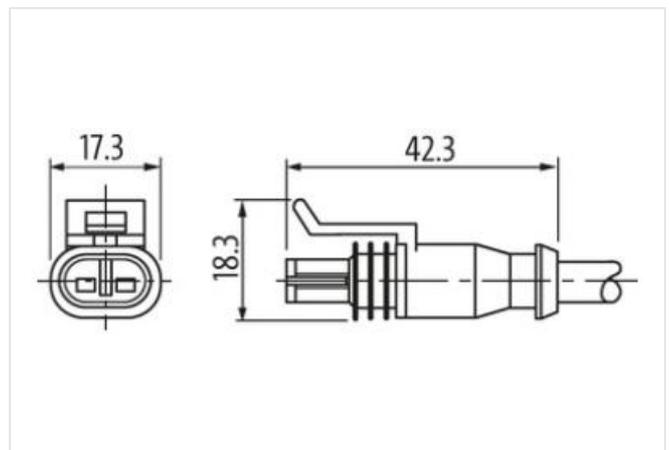
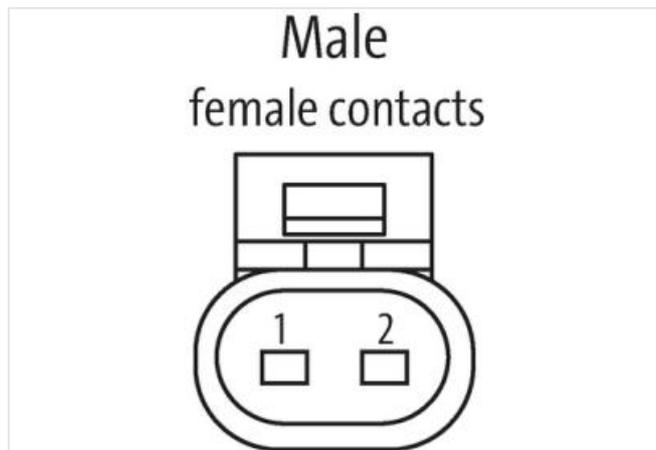
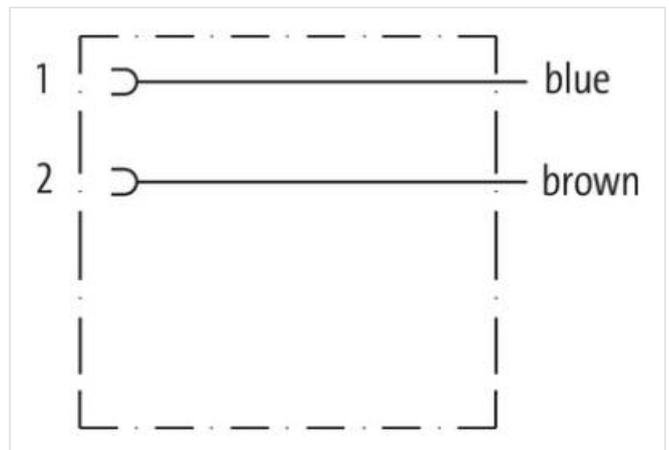
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Lunghezza 2,5 m

Tipo di fissaggio inserito

Rivestimento contatto Stagnato

Family construction form SuperSeal

Materiale morsetti Lega di rame

N. di poli	2
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67, IP69K
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879801720
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC max	24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	8 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Family construction form	AMP SuperSeal 1.5
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito
Soppressore addizionale	senza componenti
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Material guarnizione	Silicone
Materiale custodia	Plastica
Material overmolding	PUR
Dati meccanici Dati di montaggio	
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality