

**c. elettrovalvola MDC06-4s / MDC06-4s**

PUR / PVC 2x1,5+1x2x0,75 nero 2.5m

Xtreme - Outdoor

Maschio diritto – maschio diritto

Altre lunghezze secondo disponibilità.

6 ... 30 V CA/CC

4 poli

senza componenti

con portatarghetta

Compatibile con:

Deutsch DT06-4S

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




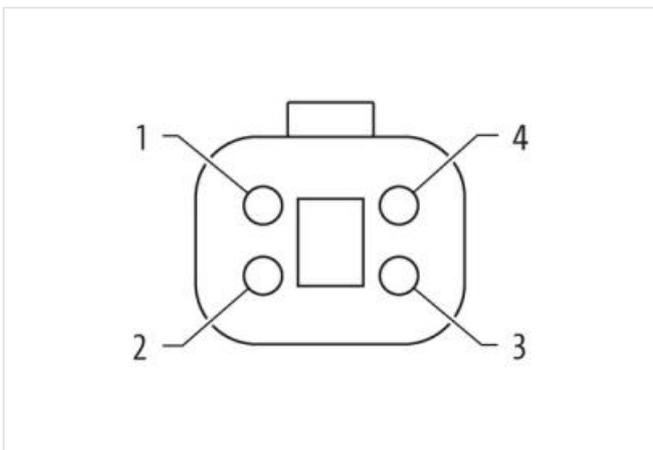
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

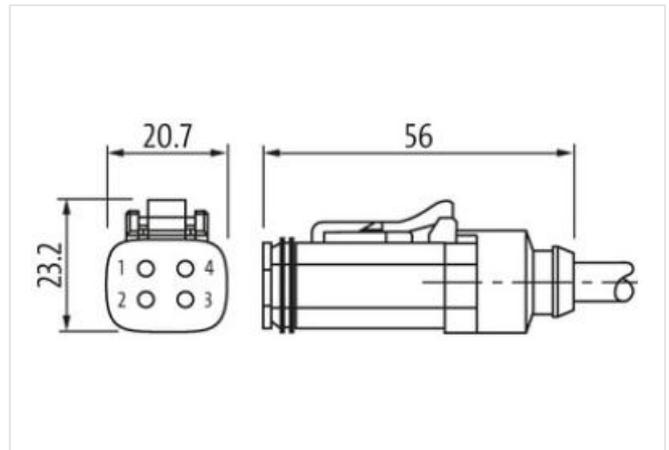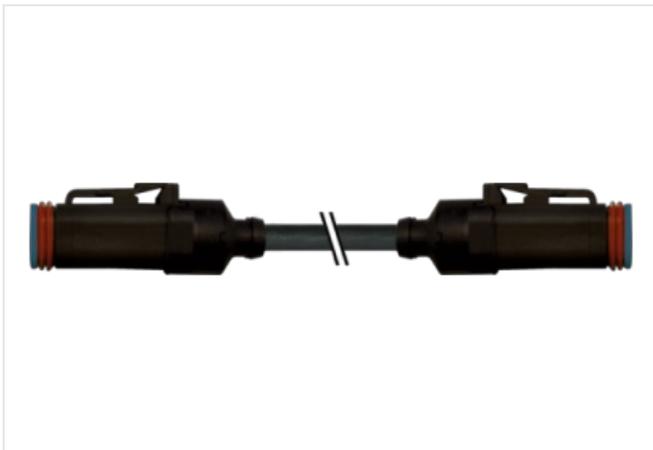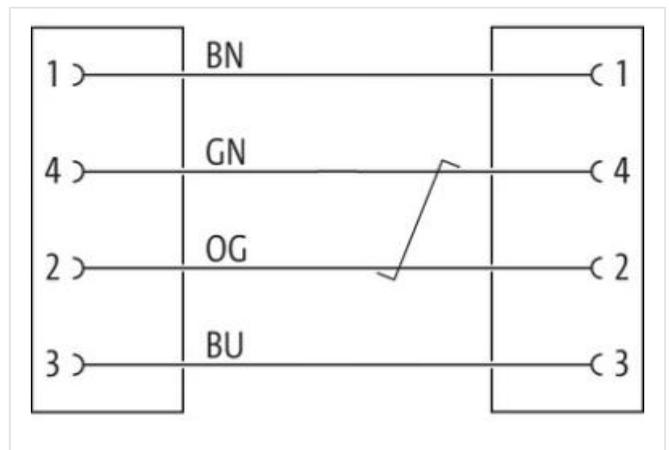

Lunghezza	2,5 m
Tipo di fissaggio	inserito
Rivestimento contatto	nickel plated
Family construction form	MDC
adatto per guaina (Ø interno)	13 mm
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	4

Tipo di fissaggio	inserito
Rivestimento contatto	nickel plated
Family construction form	MDC
adatto per guaina (Ø interno)	13 mm
N. di poli	4

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909007853
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA min	6 V
Tensione di esercizio CA max	32 V
Tensione di esercizio CC min	6 V
Tensione di esercizio CC max	32 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

**Diagnosi**

Indicatore di stato LED	no
-------------------------	----

**Installazione | Collegamento**

Family construction form	Amphenol AT06-4S
--------------------------	------------------

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68, IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito
Grado di inquinamento	2
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	III
Soppressore addizionale	senza componenti

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Material guarnizione	Silicone
Materiale custodia	PA

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
-----------------------	---------------------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Installation   Cable	
Identificazione cavo	260
Colore	giallo
Amount stranding	1
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	2 wires con Combinazione fili twisted
Filler	si
wire arrangement	, blu, grigio, rosa, bianco, nero
Cable weight	99 g/m
Materiale rivestimento	PUR
Assenza di ingredienti (guaina)	Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC
Outer-diameter (jacket)	8,8 mm
N. di cicli (catena portacavo)	5 Mio.
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiale guaina interna	PVC
Colore (guaina interna)	nero
Material wire insulation	PVC
Amount wires	2
Outer diameter insulation	2,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	Privo di piombo, Privo di CFC
Amount strands (wire)	84
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm <sup>2</sup>
Material conductor wire	Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire)	Classe di cavetti 6
Material wire insulation (Data)	PP
Outer diameter wire insulation (Data)	2 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data)	Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount wires (Data)	2
Amount strands wire (Data)	16
Diameter of single wires (Data)	0,2 mm
Conductor crosssection wire (Data)	0,5 mm <sup>2</sup>
Material conductor wire (Data)	Cavetto in rame, nudo
Wire conductor type (Data)	Classe di cavetti 5
Corsa (c. portacavo)	5 m   Orizzontale
Capacità di corrente (standard)	a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo	14,4 A
Capacità di corrente min filo (dati)	7,2 A
Electrical resistance line constant wire	13,3 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	40,1 Ω/km
Nominal voltage power AC max.	60 V
AC withstand voltage power (wire - wire)	1 kV @ 60 s
Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)	-5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)	80 °C
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

Oil resistance	DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Raggio di piegatura (installazione)	x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso)	x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Outer diameter
N. di cicli	Mio.
Velocità di torsione	Cicli/min