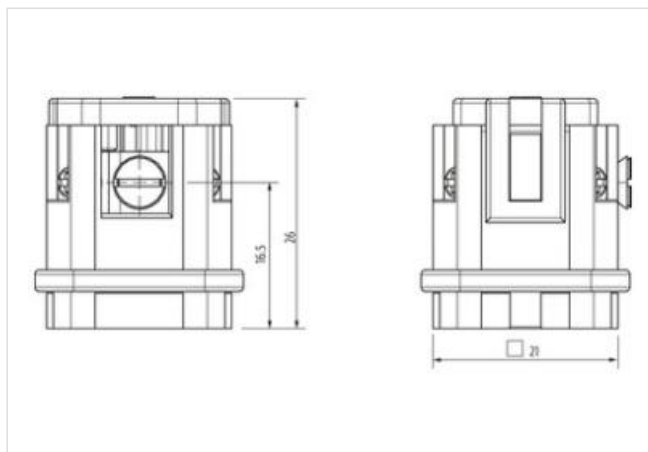


A3 mas. 3 poli, mors. a vite, 400 V, 10 A

A3
 Maschio
 3 poli
 Morsetto a vite
 Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879640206
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	400 V
Tensione di esercizio CC	400 V
Corrente d'esercizio	10 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,5 mm ²
Sezione di collegamento max	1,5 mm ²

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura	5,8 mm
------------------------	--------

Diametro di isolamento del filo min	4 mm
Connessione	Morsetti a vite SK
Coppia di serraggio vite di fissaggio	0,2 Nm
Gender	male
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	3 + PE
------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	4 kV
Resistenza di isolamento min	100 M Ω
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIb
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di estrazione min	40 N
Forza di tenuta min	150 N
Forza di estrazione max	100 N

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PA GF

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	A3
Altezza	26 mm
Larghezza	21 mm
Profondità	21 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21