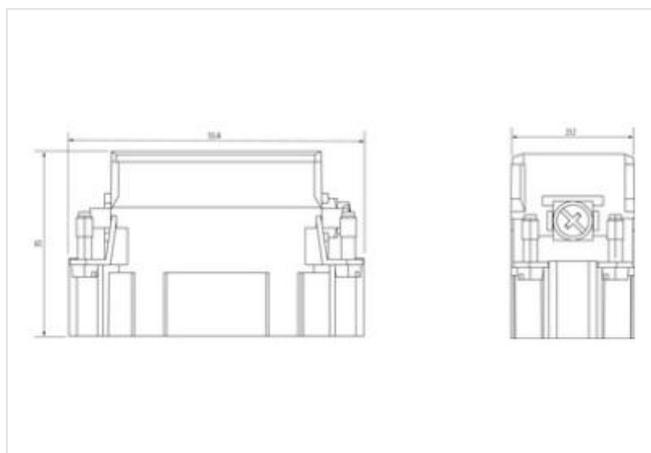


A10 mas. 10 poli, Push-in, 250 V, 20 A

A10
 Maschio
 10 poli
 Morsetti estraibili
 Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
 Utilizzare cavetti con puntalini.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879764575
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	250 V
Tensione di esercizio CC	250 V
Corrente d'esercizio	16 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,14 mm ²
Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG min	26

Numero AWG max	14
----------------	----

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura	8 mm
Connessione	Morsetti a molla a innesto
Gender	male
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	10 + PE
------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	4 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale portacontatti	PC

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	A10
Altezza	35 mm
Larghezza	55,4 mm
Profondità	23,2 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21