

## B10 Telaio (mas.) per 3 moduli

B10  
Telaio  
Maschio  
per 3 moduli  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

### Link al prodotto

#### Immagine


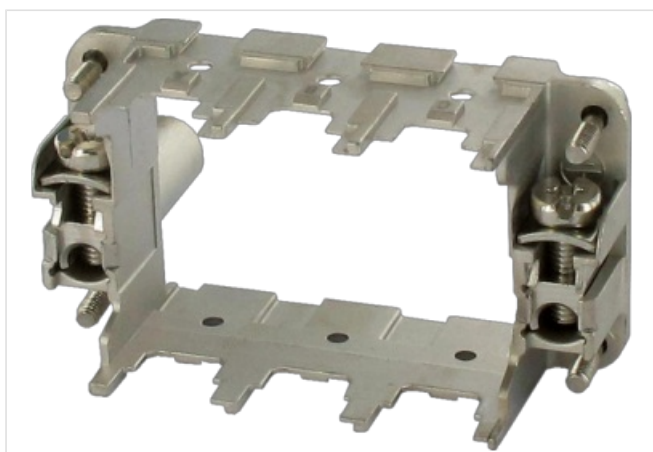


Immagine rappresentativa

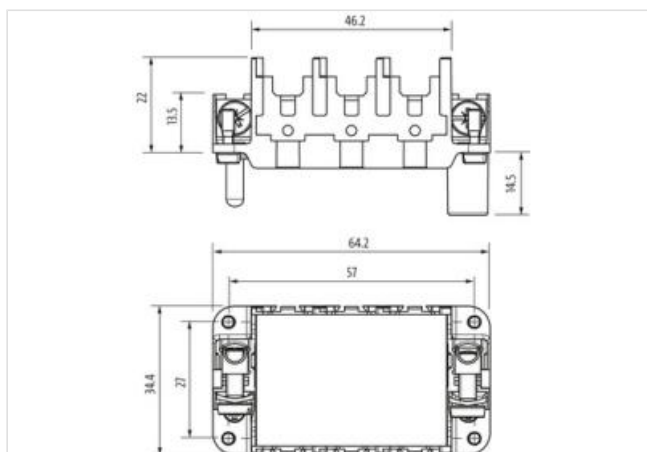

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
GTIN	4048879641760
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

#### Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento max	6 mm <sup>2</sup>
Numero AWG min	18
Numero AWG max	10

#### Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a vite SK
Cicli di inserimento elemento di sicurezza min	20
Cicli di collegamento min	500

#### Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	2 + PE
------------	--------

#### Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta moduli (innesto) min	300 N
--------------------------------------	-------

Forza di tenuta moduli (estrazione) min	600 N
---	-------

Forza di tenuta PE contatto	250 N
-----------------------------	-------

Tipo di telaio	male
----------------	------

Forza di estrazione max	60 N
-------------------------	------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
----------------------------	---------------

Rivestimento contatto	nickel plated
-----------------------	---------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiale custodia	Pressofusione di zinco
--------------------	------------------------

Materiale morsetti	Ottone
--------------------	--------

Materiale elemento di sicurezza	PC GF
---------------------------------	-------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Numero slot modulo	3
--------------------	---

Misura	B10
--------	-----

Altezza	36,5 mm
---------	---------

Larghezza	34,4 mm
-----------	---------

Profondità	64,2 mm
------------	---------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	125 °C
------------------------------	--------

Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10
--------------------------------------	-----------