

RJ45 mas. 0° / RJ45 mas. 0° schermato EN

TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 7,5m

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45, 4 poli

schermato

senza manicotti

Calotta di protezione

Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 100 m

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




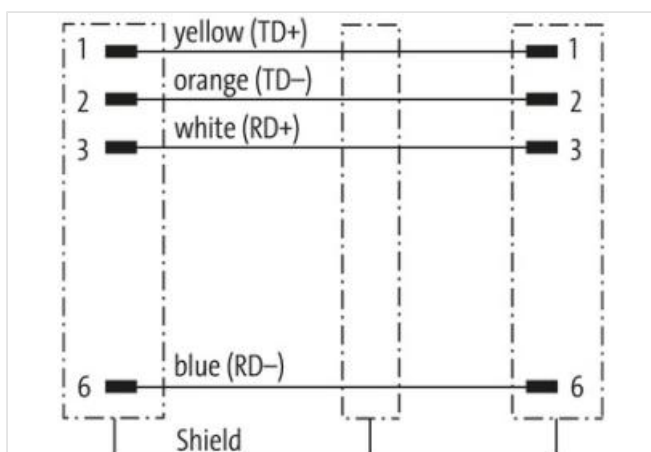
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

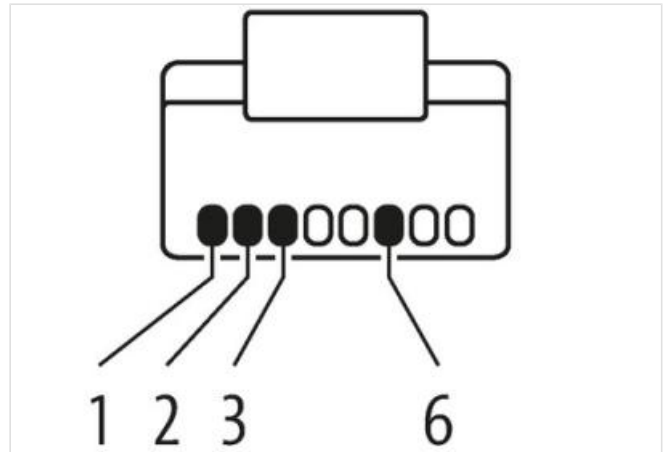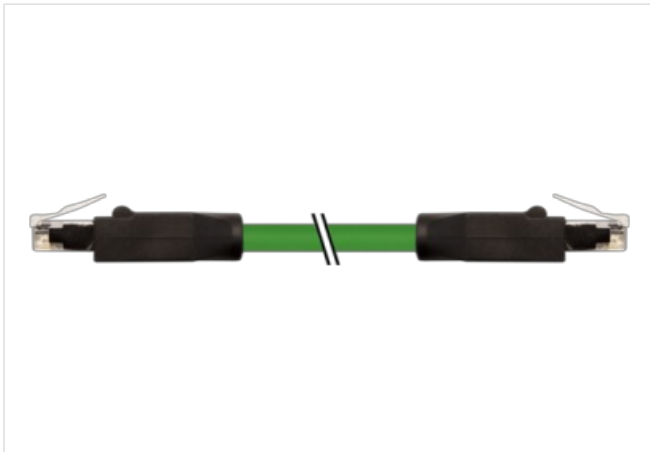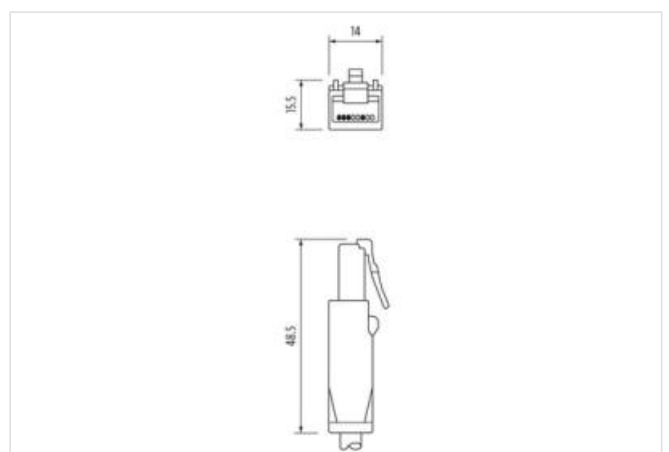

Lunghezza 7,5 m

Tipo di fissaggio inserito

Family construction form RJ45

N. di poli 4

Family construction form RJ45

N. di poli 4

dati commerciali

ECLASS-6.0 27061801

ECLASS-7.0 27061801

ECLASS-8.0 27061801

ECLASS-9.0 27061801

ECLASS-10.1 27060307

ECLASS-11.1 27060307

ECLASS-12.0 27060307

ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879668798

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85444210

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC max 60 V

Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)

Velocità di trasmissione max 100 MBit/s

Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet

Duplex Full duplex

Diagnosi

Indicatore di stato LED no

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato

Grado di inquinamento 3

Picco di tensione nominale 1 kV

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I

Dati tecnici | Dati meccanici

Profilo per tubo ondulato flessibile senza

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia PUR

Materiale dispositivo bloccaggio PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Installation | Cable

Identificazione cavo S7V

Colore verde

Type of Certificate	cURus
Amount stranding	2
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	2 Fasci di fili cordati twisted
Schermatura del cavo (tipo)	Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura)	75 %
Rivestimento	Foil
wire arrangement	(bianco, blu), (arancione, giallo)
Cable weight	74,8 g/m
Materiale rivestimento	TPE
Assenza di ingredienti (guaina)	Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Outer-diameter (jacket)	7,87 mm
N. di cicli (catena portacavo)	35 Mio. @ 25 °C
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	HDPE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,47 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	22 AWG
Conductor crosssection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	Cavetto in rame, stagnato
Nominal voltage power AC max.	600 V
Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404
raggio di curvatura (fisso)	8 x Outer diameter
N. di cicli	5 Mio. 25 °C
Sollecitazioni in torsione	± 180 °/m