

**RJ45 mas. 0° / RJ45 mas. 0° schermato EN**

TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 40m

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45, 4 poli

schermato

senza manicotti

Calotta di protezione

Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 100 m

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




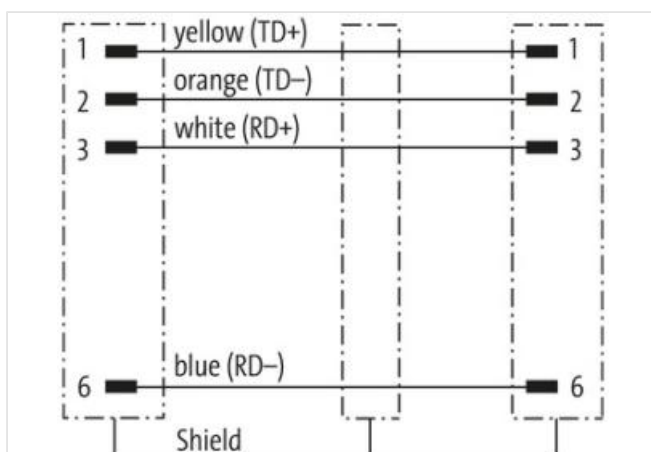
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

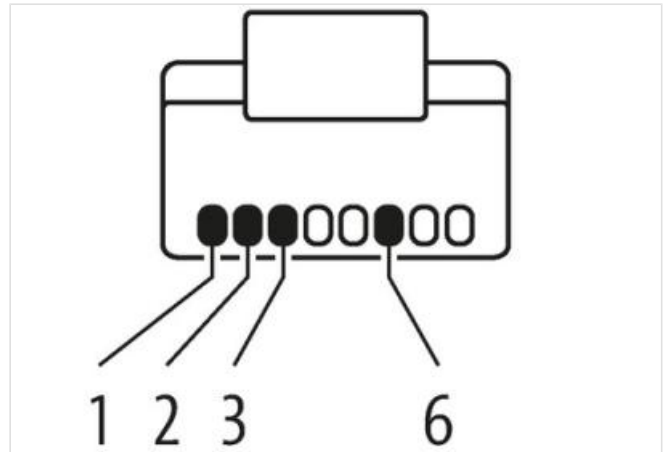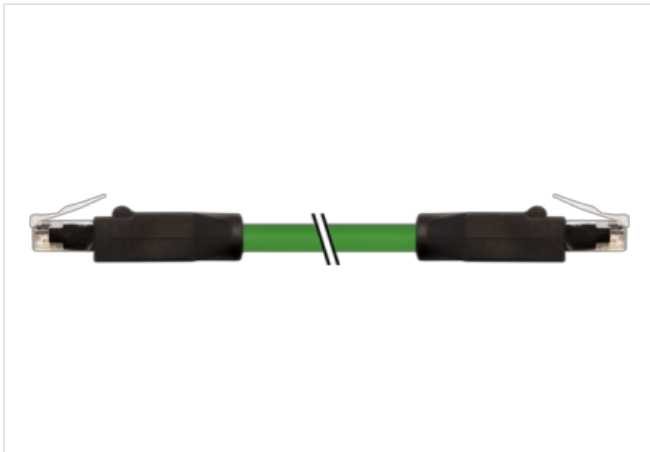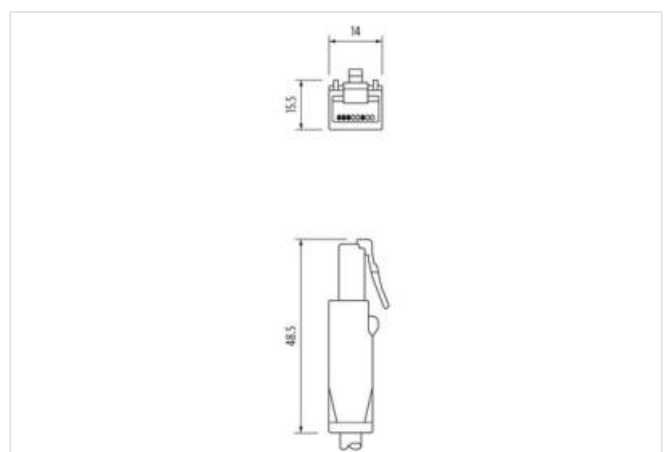

Lunghezza	40 m
-----------	------

Tipo di fissaggio	inserito
-------------------	----------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

N. di poli	4
------------	---

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

N. di poli	4
------------	---

#### **dati commerciali**

ECLASS-6.0	27061801
------------	----------

ECLASS-6.1	27060307
------------	----------

ECLASS-7.0	27060307
------------	----------

ECLASS-8.0	27060307
------------	----------

ECLASS-9.0	27060307
------------	----------

ECLASS-10.1	27060307
-------------	----------

ECLASS-11.1	27060307
-------------	----------

ECLASS-12.0	27060307
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002599
----------	----------

GTIN	4048879818001
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85444210
----------------------------	----------

#### **Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CC max	60 V
------------------------------	------

Corrente di esercizio per ciascun contatto max	1,5 A
------------------------------------------------	-------

#### **Dati tecnici | Comunicazione industriale**

Parametri di trasmissione	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
---------------------------	--------------------------------------------------

Velocità di trasmissione max	100 MBit/s
------------------------------	------------

#### **Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet**

Duplex	Full duplex
--------	-------------

#### **Diagnosi**

Indicatore di stato LED	no
-------------------------	----

#### **Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
-------------------------------------------	--------------------

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Picco di tensione nominale	1 kV
----------------------------	------

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
--------------------------------------------	---

#### **Dati tecnici | Dati meccanici**

Profilo per tubo ondulato flessibile	senza
--------------------------------------	-------

#### **Dati meccanici | Dati del materiale**

Materiale custodia	PUR
--------------------	-----

Materiale dispositivo bloccaggio	PA
----------------------------------	----

#### **Dati meccanici | Dati di montaggio**

Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
-----------------------	---------------------

#### **Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	85 °C
------------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
----------------------------------------	----------------------------

#### **Installation | Cable**

Identificazione cavo	S7V
----------------------	-----

Colore	verde
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	2
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	2 Fasci di fili cordati twisted
Schermatura del cavo (tipo)	Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura)	75 %
Rivestimento	Foil
wire arrangement	(bianco, blu), (arancione, giallo)
Cable weight	74,8 g/m
Materiale rivestimento	TPE
Assenza di ingredienti (guaina)	Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Outer-diameter (jacket)	7,87 mm
N. di cicli (catena portacavo)	35 Mio. @ 25 °C
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	HDPE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,47 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	22 AWG
Conductor crosssection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	Cavetto in rame, stagnato
Nominal voltage power AC max.	600 V
Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404
raggio di curvatura (fisso)	8 x Outer diameter
N. di cicli	5 Mio. 25 °C
Sollecitazioni in torsione	± 180 °/m