

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/2,5ADC

Corrente: 2.5 A

Potenza d'uscita: 60 W

senza adattatore per guida DIN

Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica

Per fissaggio in qualunque posizione su piano verticale

Condensazione non consentita

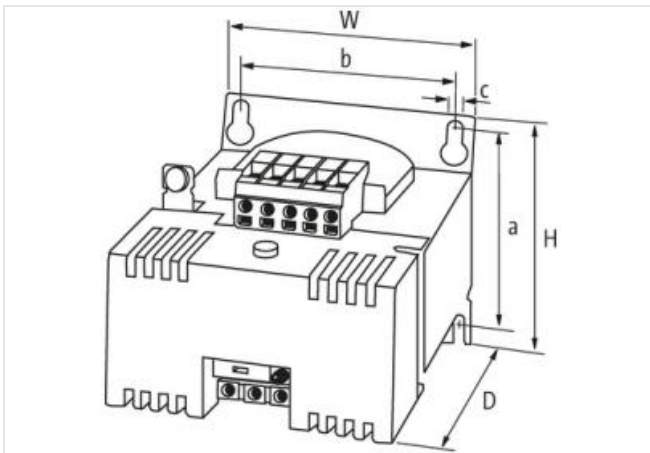
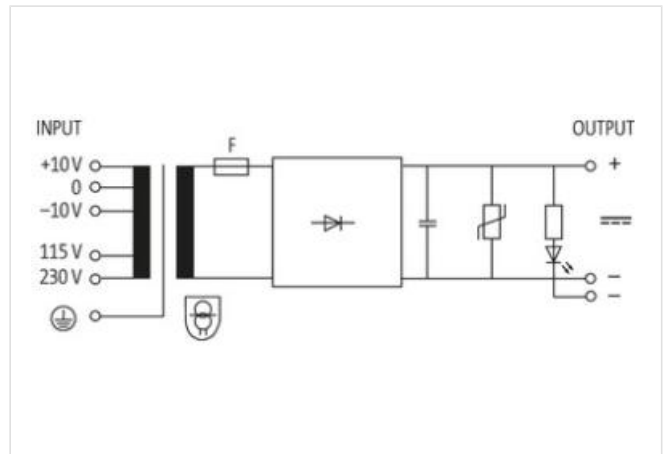
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079983
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici | Dati elettrici

Grado di sicurezza	SELV
--------------------	------

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Fusibile 1 lato primario esterno	1,6 A @115 V AC
Fusibile 2 lato primario esterno	0,8 A @230 V AC
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 1 CA min	105 V
Tensione di ingresso 1 CA max	125 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA min	220 V
Tensione di ingresso 2 CA max	240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,5 A

Dati elettrici | Uscita

Fusibile lato secondario esterno	7,5 A
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	3 A
Tipo di costruzione fusibile secondario	Fusibile piatto FKS
Ondulazione residua max	5 %

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Misura di fissaggio a	65,5 mm
Misura di fissaggio b	64 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	83 mm
Larghezza	84 mm
Profondità	124 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Derating da	40 °C

Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Tipo di collegamento 3

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto

Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V