

## MICO fusibile 250

MICO FUSE 250

8 canali

Corrente totale: max. 40 A

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


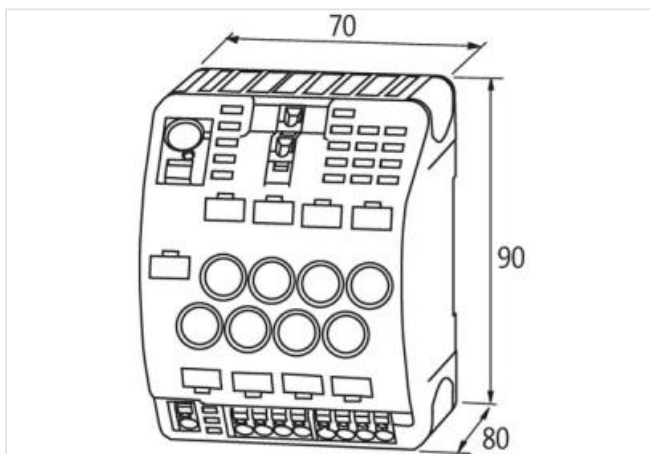


Immagine rappresentativa

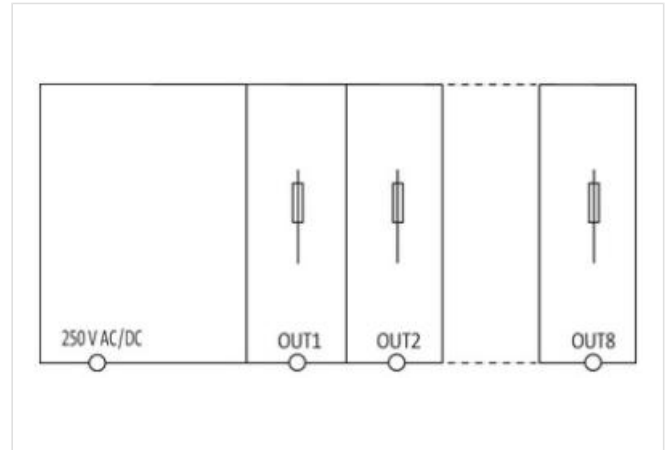

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121

ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335270
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363030

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Corrente di esercizio max	6 A
Corrente cumulativa max	40 A

**Dati tecnici | Installazione**

Sezione di collegamento ingressi max	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento uscite min	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento uscite max	4 mm <sup>2</sup>

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	80 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Derating da	40 °C

**Tipo di collegamento 3**

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	In
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8